


GEEIGNET FÜR IHR xDSL SYSTEM ODER NICHT??



xDSL LINE QUALIFIER ELQ 2+ gibt die Antwort !!

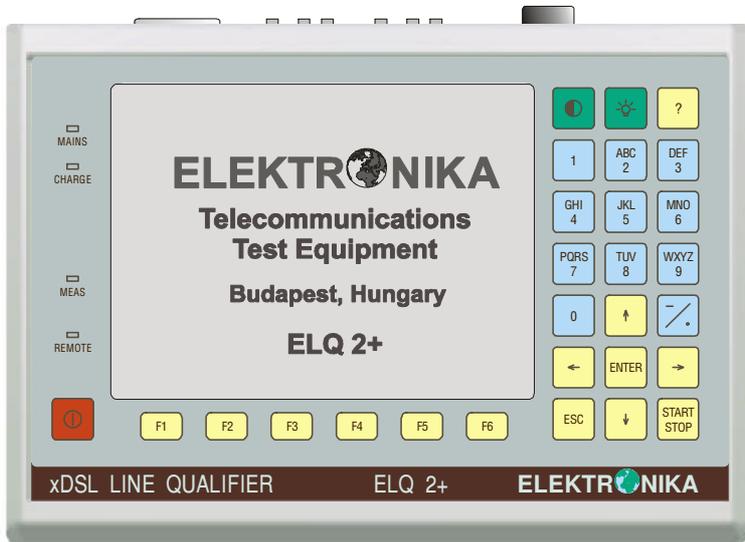

EINSATZGEBIET

Das Messgerät ELQ2+ xDSL Line Qualifier ist ein batteriebetriebenes, multifunktionelles Handgerät zur Präqualifikation, Installation, Fehlerortung und Instandhaltung von symmetrischen Kupferaderpaaren. Zur Qualifizierung eines Aderpaares werden mit zwei Messgeräten in MASTER-SLAVE Betriebsart end-to-end Messungen gemacht. Da die beiden Geräte miteinander kommunizieren können, können solche Messungen auch von einer einzigen Person durchgeführt werden. Die Handhabung des Gerätes ist mit Hilfe der vordefinierten automatischen Testsequenzen überaus einfach.

Die Gerätesoftware beinhaltet Toleranzmasken für Kabelparameter wie Dämpfung, Unsymmetriedämpfung(LCL), Nahnebensprechen(NEXT), Fernnebensprechen(FEXT), Impedanz, Reflexionsdämpfung und die theoretischen Systemparameter für mehr als 50 verschiedene xDSL Systeme.

Der Anwender kann mit Hilfe der Parametereditorfunktion auf der Stelle neue Parameter definieren. Neue Parameter-Sets können auch von einem PC ins Gerät heruntergeladen werden.

Wenn die automatischen Testmessungen abgelaufen sind, ergibt ELQ2+ nach schnellem Vergleich der Messergebnisse mit den gespeicherten Toleranzmasken bzw. der gewünschten Übertragungsgeschwindigkeit mit der berechneten theoretisch erreichbaren Geschwindigkeit sofort eine GEEIGNET / UNGEEIGNET (PASS / FAIL) Bewertung.

Die detaillierten Messergebnisse stehen sowohl in grafischen als auch in numerischen Formen zur Verfügung. Im FAIL einer UNGEEIGNET Bewertung wird der Parameter der außer Toleranz war mit einem Stern bezeichnet.

Für Fehlerortung sind eine DC-AC Messbrücke, ein TDR und Messungen der wesentlichen Kabelparameter angeboten.

FÄHIGKEITEN

- Messungen von physischen Parameter zur Präqualifikation von Kupferaderpaaren für Dienste mit hohen Bitraten wie **ADSL2+, ADSL2, READSL, ADSL, SHDSL, ISDN** usw. vor der Installation der Modems
- Automatische Testsequenzen mit vorprogrammierten oder anwenderdefinierten Parameter-Sets für verschiedene xDSL-Systeme
- **Berechnung von Bitraten** für die einzelnen xDSL-Systeme
- **GEEIGNET / UNGEEIGNET (PASS / FAIL)** Bewertung
- Parameter Set Editor
- **TDR** für Fehlerortung
- Spulenerkennungsfähigkeit
- **DC/AC** Brücke als Option
- **2.2 MHz Frequenzbereich** für Fixfrequenz- und Spektrummessungen
- **Längsspannungsschutz**
- Die Messergebnisse können abgespeichert und auf einen PC geladen werden
- Ein PC-Programm steht zur Verfügung, das detaillierte Messprotokolle in Excel-Format herstellen kann
- 320 x 240 LCD mit Beleuchtung
- Im Gerät ladbare Batterie mit einer Betriebsdauer von ca. 8 Stunden / Aufladung
- Prozessorgesteuerter Batteriemanager mit einer Schnell-Ladungsfähigkeit innerhalb von 3 Stunden
- Sprachumschaltmöglichkeit im Menü: deutsch, englisch, russisch
- Aderpaarsuche mit Ton
- Als Diensttelefon nutzbar

OPTIONELLE BRÜCKE

- AC/DC Spannungsmessung
- Durchgangsprüfung
- Schleifenwiderstandsmessung
- Widerstandsdifferenzmessung
- Isolationswiderstandsmessung
- Betriebskapazitätsmessung
- Kabeltemperaturmessung
- Fehlerortung

OPTIONELLER DMM

- DC Spannungsmessung
- DC Strommessung
- Schleifenwiderstandsmessung
- Isolationswiderstandsmessung

TECHNISCHE DATEN**Messungen****Automatische Mess-Sequenzen**

- Leitungsdämpfung
- Rauschpegel
- Spektrum
- S/R Verhältnis
- Datenrateberechnung
- Unsymmetriedämpfung
- Reflexionsdämpfung
- Impedanz
- NEXT-Nebensprechung
- FEXT-Nebensprechung

Einzelmessungen

- Pegelsender
- Empfänger
- Leitungsdämpfung
- Nahnebensprchdämpfung
- Unsymmetriedämpfung
- Impedanz
- Reflexiondämpfung
- Geräuschpegel
- Spektrumanalysator
- Impulsgeräusch
- Spulenerkennung
- Unterbrechungsmessung (Option)
- Gruppenlaufzeitverzerrungsmessung (Option)

TDR Messungen

- Einzelpaarmessung
- Doppelpaarmessung
- XTALK -Fehlerortung
- Vergleich mit Speicherdaten
- Langzeitmessung

AC/DC Messbrücke (als Option)

- Fremdspannung
- Schleifenwiderstand
- Widerstandsdifferenz
- Isolationswiderstand
- Betriebskapazität
- Kabeltemperatur

DC-Fehlerortung

- Murray
- Küpfmüller

AC-Fehlerortung

- Unterbrechung
- Unterbrechung mit Erdschluss

DMM (als Option)

- DC Spannung
- DC Strom
- Schleifenwiderstand
- Isolationswiderstand

Einprogrammierte Parametersätze**ADSL2+ (ITU-T G.992.5 Annex A, B, I, J, M) Option**

EC : 8 Mbps, 16 Mbps, 24 Mbps
FDD: 8 Mbps, 16 Mbps, 24 Mbps

ADSL2 (ITU-T G.992.3 Annex A, B, I, J, M)

EC : 4 Mbps, 6 Mbps, 8 Mbps
FDD: 4 Mbps, 6 Mbps, 8 Mbps

ADSL (ITU-T G.992.1 Annex A, B)

EC : 2 Mbps, 4 Mbps, 6 Mbps
FDD: 2 Mbps, 4 Mbps, 6 Mbps

ADSL (ETSI TS 101 388 v 1.3.1)

EC : 2 Mbps, 4 Mbps, 6 Mbps
FDD: 2 Mbps, 4 Mbps, 6 Mbps

READSL2 (ITU-T G.992.3 Annex L)

EC : 768 kbps, 1 Mbps, 1.5 Mbps
FDD: 768 kbps, 1 Mbps, 1.5 Mbps

ADSL G.LITE (ITU-T G.992.4 Annex A)

EC : 768 kbps, 1 Mbps, 1.5 Mbps
FDD: 768 kbps, 1 Mbps, 1.5 Mbps

ADSL G.LITE2 (ITU-T G.992.4 Annex I)

EC : 768 kbps, 1 Mbps, 1.5 Mbps
FDD: 768 kbps, 1 Mbps, 1.5 Mbps

HDSL (ITU-T G.991.1)

1 PAAR 2B1Q/CAP, 2 PAAR 2B1Q/CAP

SHDSL (ITU-T G.991.2 Annex B)

1 PAIR 16 TC PAM 256, 512, 768, 1024, 1280,
1536, 2048, 2304 kbps
2 PAIR 16 TC PAM 512, 1024, 1536, 2048, 2560,
3072, 4096, 4608 kbps

SHDSL (ETSI TS 101 524 v 1.3.1 Annex E)

1 PAIR 16 UC PAM 512, 1024, 2048, 3848 kbps
2 PAIR 16 UC PAM 1024, 2048, 4096, 7696 kbps
1 PAIR 32 UC PAM 768, 1536, 3840, 5696 kbps
2 PAIR 32 UC PAM 1536, 3072, 7680, 11392 kbps

ITU-T VOICE FREQUENCY MODEMS

2.4 kbps (V26), 56 kbps (V92), Fax14.4 kbps (V17)

ISDN

ITU-T G.962 Basic Rate, ETSI ETR 080 Primary Rate

Allgemeine Spezifikationen**Speisespannung**

Interne aufladbare NIMH Batterie

Betriebszeit max.8 Stunden

Batterieladung

Netz 110V bis 230V AC mit Netzadapter

Autosteckdose mit 12 V Batterieanschlussleitung

Schnell-Ladezeit max.3 Stunden

Bildschirm 320 x 240 LCD mit
Hintergrundbeleuchtung

Serielle Schnittstelle RS232C

Leistungsanschlüsse 2 Stück 3-poliger
CF Steckbuchse

Umgebungsbedingungen

Betriebsbereich -10 bis +50°C

Transport/Lagerung -20 bis +70°C

Abmessungen 224 x 160 x 44 mm

Gewicht ca. 1.5 kg

SPEZIFIKATIONEN

Pegelsender

Impedanzen	
10 kHz bis 2.2 MHz	100, 120, 135, 150 Ohm
200 Hz bis 10 kHz	600 Ohm
Ausgangspegel	0 bis -24 dBm
Auflösung	0.1 dB
Messgenauigkeit in 0 dBm	±0.3 dB

Empfänger

Impedanzen	
10 kHz bis 2.2 MHz	100, 120, 135, 150 Ohm
200 Hz bis 10 kHz	600 Ohm
200 Hz bis 2.2 MHz	>20 kOhm 50 pF
Eingangsbereich:	
Z line=100, 120, 135, 150 Ohm	-90 bis +5 dBm
Z line=600 Ohm	-90 bis 0 dBm
Auflösung	0.1 dB
Messgenauigkeit an 0 dBm	±0.2 dB

Dämpfung, NEXT und FEXT Messungen

Impedanzen	
10 kHz bis 2.2 MHz	100, 120, 135, 150 Ohm
200 Hz bis 10 kHz	600 Ohm
Messbereich	
Dämpfung, NEXT messungen	0 bis 80 dB
Genauigkeit:	
Im Frequenzbereich 200 Hz bis 1 MHz	
Dämpfung, FEXT, NEXT <50 dB	±0.5 dB
Dämpfung, FEXT, NEXT <70 dB	±1 dB
Dämpfung, FEXT, NEXT >70 dB	±1.5 dB
Im Frequenzbereich 1 MHz bis 2.2 MHz	
Dämpfung, FEXT, NEXT	±2 dB

Unsymmetriedämpfung (LCL)

Impedanzen	
10 kHz bis 2.2 MHz	100, 120, 135, 150 Ohm
200 Hz bis 10 kHz	600 Ohm
Messbereich	0 bis 40 dB
Genauigkeit:	
10 kHz bis 1 MHz	±1 dB
200 Hz bis 2.2 MHz	±2 dB

Impedanzmessung

Frequenzbereich	
10 kHz bis 2.2 MHz	bis zu 400 Ohm
200 Hz bis 10 kHz	von 300 bis 1600 Ohm
Genauigkeit:	
10 kHz bis 1 MHz	±5% ± 5 Ohm
200 Hz bis 2.2 MHz	± 10% ± 5 Ohm

Reflexionsdämpfung

Impedanzen	
10 kHz bis 2.2 MHz	100, 120, 135, 150 Ohm
200 Hz bis 10 kHz	600 Ohm
Messbereich	
Reflexionsdämpfung	bis zu 40 dB
Impedanzbereich	Z/2 to 2Z
Genauigkeit bei 20 dB	
10 kHz bis 1 MHz	±1 dB
200 Hz bis 2.2 MHz	±2.5 dB

Spektrumanalysator

Frequenzbereich	Bandbreite
von 10 bis 2200 kHz	5/10 kHz
von 2.5 bis 500 kHz	1.25/2.5 kHz
von 1 bis 200 kHz	0.5/1 kHz
von 0.2 bis 20 kHz	50/100 Hz
0.2 bis 4 kHz (mit 10 Hz Auflösung Option)	10/20Hz
Messart	Normal, Peak, Average

Geräuschpegel

Bewertungsfilter	
für POTS	P Filter
mit 10 Hz Auflösung Option	1010 Hz Notch Filter
für ISDN BRA	E Filter
für ISDN PRA HDB3	G2-E Filter
für HDSL, 2 PAIR, 2B1Q	F-E Filter
für HDSL, 1 PAIR, 2B1Q	F1-E Filter
für ADSL, DMT	G Filter
für auto mode.	3 dB an fmin und fmax
Messbereich:	
Mit P und E Filter	von 0 bis -80 dBm
Mit F und G Filter	von 0 bis -70 dBm
Ohne filter	von 0 bis -65 dBm
Messzeit	1, 5, 10, 15, 30 s 1, 5, 10, 15, 30 min

Impulsgeräusch

Impulsbreite	> 500 ns
Intervall zwischen Impulsen	10 ms
Schnellenwertbereich	von 0 bis -60 dBm
Maximale Impulszahl	65000
Einstellbare Messzeiten	1, 5, 10, 15, 30 s 1, 5, 10, 15, 30 min

TDR Messungen

Messbetriebsarten	
Einzelpaarmessung	
Langzeitmessung	
Doppelpaarmessung	
Vergleich mit Speicherdaten	
XTALK -Fehlerortung	
Messbereich	
Hängt vom Kabeltyp ab	bis 20 km
Auflösung	±0.1% des Messbereiches
Genauigkeit	±0.4% des Messbereiches
Dielektrische Konstanten	
PVF	von 0.3 bis 0.999
V	von 90 bis 299 m/μs
V/2	von 45 bis 150 m/μs
Verstärkung	von 0 bis 72 dB
Messimpuls	
Breite	von 10 bis 5000ns
Amplitude an 120 Ohm	
Für 25 bis 5000 ns Puls	≈5 V
Für 10 ns Puls	≈4 V

BRÜCKE (eingebaute Option)**Schleifenwiderstandsmessung (Rs)**

Messbereich 0 bis 10 kOhm
 Genauigkeit (Rs > 100 Ohm) $\pm 0.4\% \pm 0.1 \text{ Ohm}$

Widerstandsdifferenz

Messbereich für RL 1 Ohm bis 5 kOhm
 Messbereich für ΔR bis 1 kOhm
 Genauigkeit von ΔR
 von 1 Ohm bis 10 Ohm $\pm 1\% \pm 0.1 \text{ Ohm}$
 von 10 Ohm bis 100 Ohm $\pm 1\% \text{ bis } 0.2\% \pm 0.1 \text{ Ohm}$
 von 100 Ohm bis 1000 Ohm $\pm 0.2\% \pm 0.1 \text{ Ohm}$

Isolationswiderstand

Messbereich 10 kOhm bis 10 GOhm
 Genauigkeit
 von 0.1 bis 100 MOhm $\pm 2\%$
 von 100 MOhm bis 1 GOhm $\pm 10\%$

Kapazitätsmessung

Messbereich von 1 nF bis 10 μF
 $\tan \delta$ von 0.0001 bis 10
 Genauigkeit (10nF bis 10 μF) $\pm 5\% \pm 1 \text{ digit}$
 Messfrequenz 11 Hz

Spannungsmessung

Spannung AC, DC bis 100 V
 Frequenzbereich von 15 bis 300 Hz
 Genauigkeit $\pm 1\% \pm 1 \text{ V}$

DC Fehlerortung

Schleifenwiderstand (Rs) von 1 Ohm bis 10 kOhm
 Erdschlusswiderstand(F) von 0,1 bis 100 MOhm
 Genauigkeit Lx/L (RL=2 kOhm, Lx/L=0.1 bis 1)
 F < 1 MOhm $\pm 0.1\% \pm 1 \text{ digit}$
 F = 1 bis 5 MOhm $\pm 0.2\% \pm 1 \text{ digit}$
 F = 5 bis 25 MOhm $\pm 1\% \pm 1 \text{ digit}$
 F = 25 bis 100 MOhm $\pm 5\% \pm 1 \text{ digit}$

AC Fehlerortung (Aderbruch)

Messbereich bis 10km (abhängig vom Kabeltyp)
 Genauigkeit
 (C=20nF bis 10 μF) $\pm 0.2\% \text{ bis } \pm 1\% \pm 1 \text{ digit}$
 Messfrequenz 11 Hz

DIGITAL MULTIMETER (Eingebaute Option)

Gleichspannung bis 200 V
 Genauigkeit $\pm 1\% \pm 1 \text{ V}$
 Gleichstrom bis 150 mA
 Genauigkeit $\pm 1\% \pm 1 \text{ mA}$
 Schleifenwiderstand von 1 Ohm bis 2 kOhm
 Genauigkeit $\pm 0.5\% \pm 1 \text{ Ohm}$
 Isolationswiderstand von 1 MOhm bis 500 MOhm
 Genauigkeit $\pm 5\%$

Unterbrechungsmessung (SW Option)

Messsignal 2kHz, 82 kHz $\pm 100 \text{ Hz}$
 Eingangsbereich 0 bis -30 dBm
 Z für 2 kHz Messsignal 600 Ohm
 Z für 82 kHz Messsignal 100 Ohm
 Schwellenwert unter dem Referenzpegel
 bei 2 kHz Messsignal 3, 6, 10, 20 dB
 bei 82 kHz Messsignal 3, 6, 10 dB
 Genauigkeit des Schnellenwertes
 für 3, 6, 10 dB $\pm 1 \text{ dB}$
 für 20 dB $\pm 2 \text{ dB}$
 Messzeit von 4 Minuten bis 72 Stunden
 5 Unterbrechkungskategorien ... von 0.3 ms bis > 1 Min.
 Auswertung... Relative Ausfallzeit, Gestörte Sekunden
 Zeitverteilung der relativen Ausfallzeit,
 Anzahl und Zeitverteilung der Unterbrechungen

GRUPPENLAUFZEITVERZERRUNG (SW. Option)

Messsignal 37MTT, 200 bis 3700 Hz
 Auflösung 100 Hz
 Z Ausgang / Eingang 600 Ohm
 Ausgangspegel -30 dB/ton (-7dB spitz)
 Eingangsbereich -60 bis -20 dB/ton
 Messbereich 0 to 10 ms
 Auflösung 1 μs
 Genauigkeit seit dem ITU.O.81 (4.1.1)

Bestelldaten

xDSL Line Qualifier ELQ 2+ 403-000-000

Inklusive:

Bedienungshandbuch
 Kurzbedienungsanleitung
 Kalibrierschein für ELQ 2+
 CD Disk mit PC Software
 2 symmetrische Messleitungen
 Steckernetzteil
 Schnittstellenkabel für PC Anschluss
 Tragetasche

Optionen**PC software**

Software für Übertragung der
 Messergebnisse auf PC SW 403-510-000
 Software für Erstellung
 von Parametersätzen SW-403-520-000

Messsoftware für ELQ 2+

Software für ADSL2+ SW-403-560-000
 Unterbrechungsmessung SW-370-530-000
 Gruppenlaufzeitverzerrung SW-370-570-000
 10 Hz Auflösung SW-403-550-000

Anderes

Hoch Impedanz Adapter Y 107-395
 EFF 51 Filter 408-000-000
 Kalibrierprotokoll für ELQ 2+ CR 355-000-000E
 Eingebaute Messkarten
 AC/DC Brücke 370-300-000
 oder
 Digital Multimeter EL-570/300